

ソーラーモバイルチャージャー

LET153A

取扱説明書



はじめに

この度はソーラーモバイルチャージャー LET153Aをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。


※この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

※本取扱説明書には保証書が付属していますので大切に保管してください。

※付属品をお確かめ下さい。

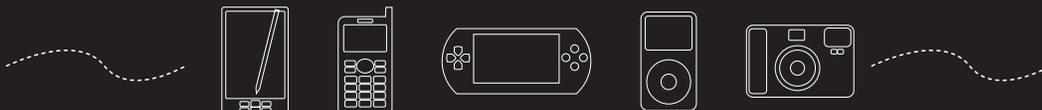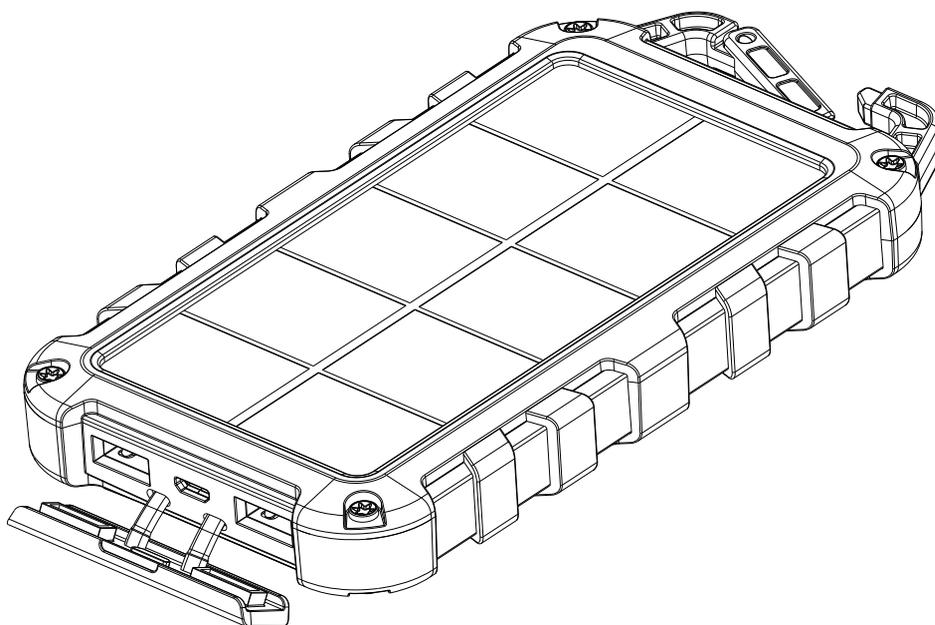

製品詳細

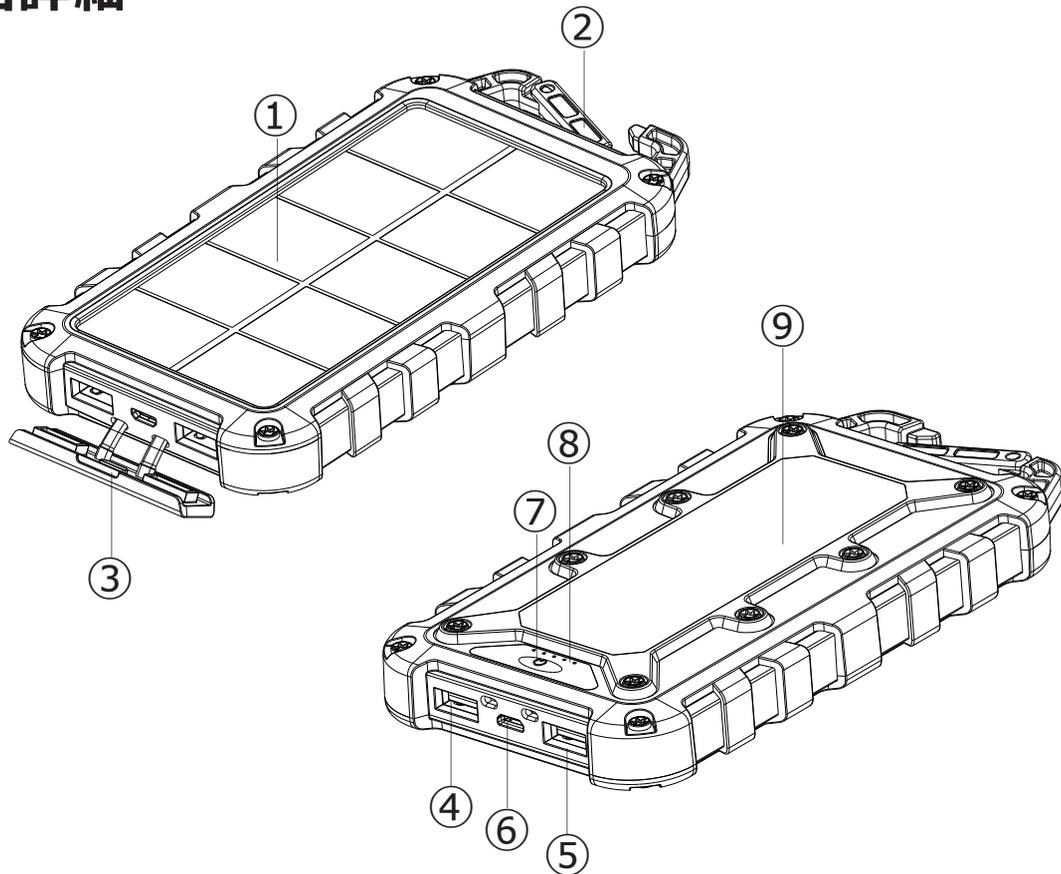

- ① ソーラーパネル(5.5V/200mA)
- ② カラビナタイプフック
- ③ シリコン製プラグカバー
- ④ 5V/2.0A USB出力
- ⑤ 5V/2.1A USB出力
- ⑥ 5V/2.0A microUSB入力
- ⑦ ON/OFFボタン(2回押すとLED屋外ライトON/OFF)
- ⑧ 電池残量LEDインジケーター
- ⑨ LED屋外ライト

付属品



充電用microUSBケーブル

本機への充電方法

本機はUSB充電・ソーラーパネル充電の2つの方法で内蔵バッテリーへ充電が可能です。

初回使用時は動作確認のためにも、フル充電されるまで付属のUSBケーブルを使用して充電を行ってください。

これにより、バッテリー容量を効果的に確保することができます。


USBケーブルで充電する

ON/OFFボタンを押して電源をON…電池残量LEDインジケータが点灯

※3秒間長押しで電源はOFF…電池残量LEDインジケータが消灯

本機のmicroUSB入力ポートにケーブルを差し込み、PCなどのUSBポートに接続、もしくはUSB電源側とACアダプター(別売)を接続し、コンセントに差し込んでください。

充電中は電池残量LEDインジケータが点滅します。一番左の電池残量LEDインジケータが点滅せずに点灯すると、フル充電となります。

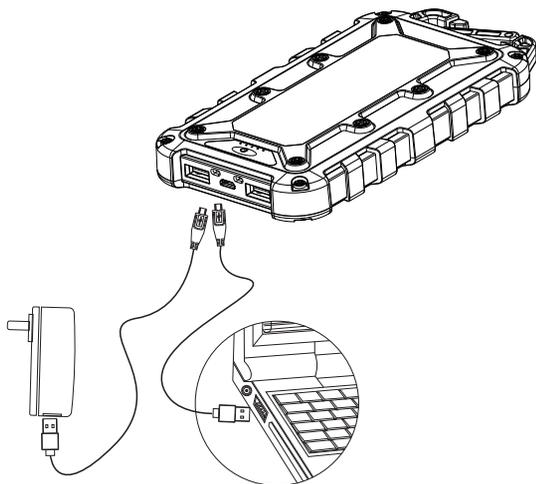


ソーラーパネルで充電する

本機のソーラーパネルが太陽光に対して垂直に当たるように置きます。

約40～50時間でフル充電となります。

※緊急時のみ推奨。

※天気や季節によっては充電速度や量は異なります。

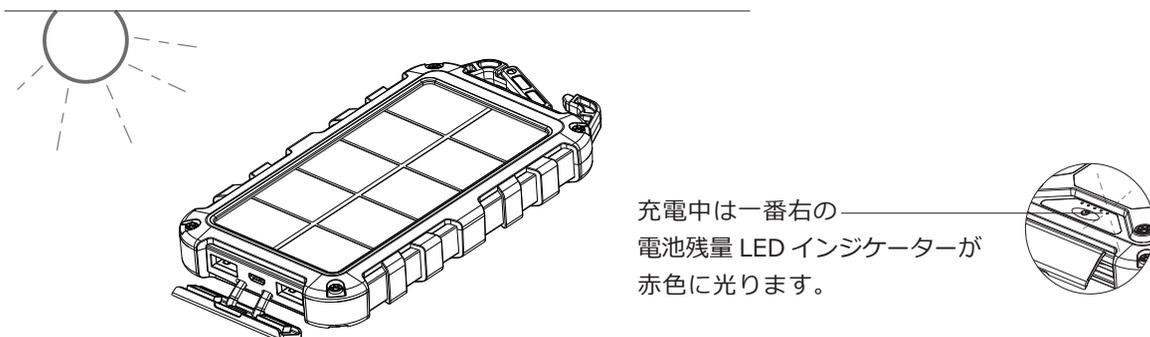

電池残量LEDライトの詳細


- 1個のLEDが点灯：0%-25%充電済み
- 2個のLEDが点灯：25%-50%充電済み
- 3個のLEDが点灯：50%-75%充電済み
- 4個のLEDが点灯：75%-100%充電済み

外部機器への充電方法

携帯電話、スマートフォン、タブレット等、充電したいデバイスに対応したUSB充電ケーブル(別売)をご用意ください。

USB充電ケーブルを本機の出力用USBポートに差し込み、充電したいデバイスと接続します。電源ボタンを押すとデバイスに充電が開始されます。

2台同時の充電が可能です。(出力は通常より下がります)

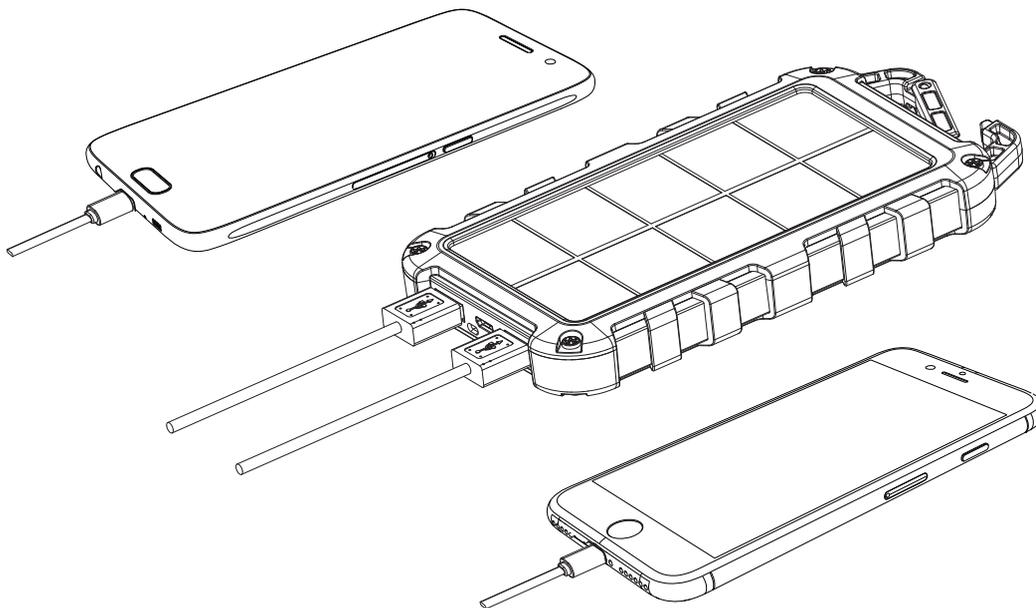

LED屋外ライトを使用する

電源ボタンを2回押すと、LED屋外ライトが点灯します。

再度、電源ボタンを2回押すと消灯します。

※点灯中はLEDライトを直視しないでください。

目に影響を及ぼす場合があります。

※照度が弱くなった場合、バッテリー残量が少ない可能性があります。

充電を行ってから再度点灯してください。

製品特徴

- 10,000mAh リチウムポリマーバッテリー
- 高効率ソーラーパネル
- 一体型カラビナタイプフック
- 高輝度のLED屋外ライト搭載

製品仕様

- バッテリータイプ：リチウムポリマーバッテリー
- 容量：3.7V/10,000mAh
- USB出力1：5V/2.0A
- USB出力2：5V/2.1A
- 合計最大出力：5V/2.1A
- microUSB入力：5V/2.0A
- フル充電時間：約6時間(USB充電時)
(ソーラーパネル充電時：約40～50時間)
- 防水規格：IPX4
- LED屋外ライト：1W
- ソーラーパネル変換効率：約22%
- サイズ：約164.5×86×21.5mm
- 重量：約280g

警告と注意

- 本機を投げたり、落としたり、曲げたり、改造したりしないでください。
- バッテリーを火の中に投げ込まないでください。
- バッテリーを火や過度の熱にさらさないでください。
- 静電気、強い磁場等を避けてください。
- バッテリーパックを分解したり、構造を変えたりしないでください。
- 異臭、発熱、歪み、または異常が発生した場合は、バッテリーの使用を中止してください。
- 本機を小さなお子様に遊ばせないでください。
- バッテリーは高温多湿な場所に置かないでください。
- 地域のリサイクルおよび環境規制に従ってリサイクルしてください。