

お詫びと訂正

この度はワイヤレスいつでもドアホンTY-1808をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本機の仕様変更に伴いまして、本取扱説明書に変更がございます。※取扱説明書9ページ目

専用アプリによる本機の設定

設備の設定

- SDカード SDカードなし >
- 環境 ノーマル >
- PIR検出 低い >
- スリープモードへの移行時間 15 >
- 電源周波数 50HZ >
- 照度センサー 有効 >

基本設定

- 設備名とパスワード >
- QRコードを共有する >

SDカード

クラウドストレージ

総スペース 0MB
空き容量 0MB
SD内のすべてのデータが消去されます

SDカードをフォーマットする

※アナウンスが英語ではなく日本語になります。
※取扱説明書7ページ目③
(ペアリングの準備が出来ました)
→設定ステータスを入力
※取扱説明書8ページ目⑤
(ペアリング情報を入手しました)
→音声情報を受け取る

- SDカード装着有無の検出(詳細は下図①参照)
- 設置時のカメラモード設定(詳細は下図②参照)
- モーション検知センサー感度設定
- スリープモードへの移行時間設定
- 照明元の電源周波数を設定(画面のふらつきをなくす)
- 照度センサー設定

- 本機の名称とパスワードを変更
- 別のスマートフォンでも操作を共有する場合に利用

①SDカード

クラウドストレージ : これを入りにすると利用されているクラウドに記録します。

総スペース : 挿入したカードの総容量を表示します。

空き容量 : 記録可能容量を表示します。

SDカードをフォーマットする : 本機に挿入したSDカードのデータを消去します。

②環境

ノーマル : 通常の明るさです。

バックライト補正 : 背景を明るくします。

ナイトIR : 選択範囲が非常に暗い場合に使用し背景も明るくしますが白黒画面となります。

このモードのときは、本機の赤外線センサーが赤く点灯します。

高い光の補償 : 撮影範囲が暗い場合に全体の輝度を上げます。

動的 : 動くものの撮影時に適した設定です。

専用アプリのダウンロードと設定



専用アプリ「nuRing」を
ダウンロードし、
インストールしてください。

※ご家庭にネット環境及びWi-Fiルーターが必要となります。
また専用アプリのインストールが必須となります。

注意事項

推奨端末 : Android

※IOS端末ではIOSのバージョンにより通知機能が作動しない場合があります。

Android

以下のQRコード(またはURL)よりダウンロードしてください。




URL : <http://www.maxapro.com/nuRing.apk>

注意事項

※取扱説明書5ページ目につきまして

既存ドアホンの電源との接続

壁から出ている既存のドアホンの接続線を取り付け用プラケットの既存ドアホン用AC電源接続端子に、左側に赤色の線を、右側にもうひとつの線をそれぞれ接続します。

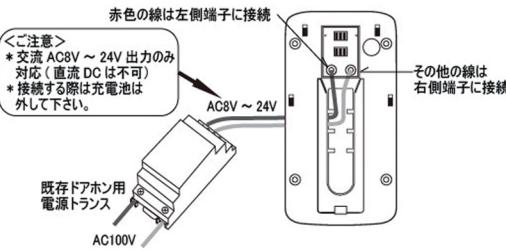


AC電源は100Vには対応しておりません。
既存の電圧がAC100Vの場合は、AC8V-24Vへの変圧が必要となります。

既存ドアホン電源との接続には電気工事士の資格が必要です。
既存ドアホンの電源を使用する場合は、
最寄りの電気工事業者までご相談ください。
接続する際は、充電池は外してください。

※18650型リチウムイオン充電池(別売)につきまして
ボタントップをお使いください。

フラットトップには対応しておりません。
保護回路が横に付いているものは使えません。
保護回路が下に付いているものを使用してください。

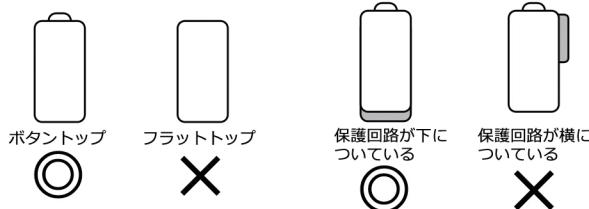

2台目以降のスマホと接続する方法

①既にドアホンと連携している1台目のスマートフォンでNuRingを起動

②デバイスリストが表示されるので、2台目と接続したいカメラの「歯車マーク」をタップ

Device



③「QRコードを共有する」をタップ



④2台目以降の接続したいスマートフォンでNuRingを起動
「QRコードをスキャンする」をタップ



他の人が共有する既存の設備を接続する。

⑤1台目のスマートフォンに表示されているQRコードを
2台目以降のスマートフォンで読み取って下さい。
読み取れますと表示が変わりますので、「フィニッシュ」を
タップして下さい。